

# 小国 柄沢県議 小国地域の災害復旧並びに主要事業を推進！

## 平成24年度 小国地区 新潟・福島豪雨 災害復旧工事実施箇所

### ■災害復旧工事実施箇所


	箇所	金額	4月末契約状況
河川	渋海川 ほか9河川 55箇所	約874百万円	契約済み
道路	国道291号 1箇所	約66百万円	未契約
計	56箇所	約940百万円	

※ 箇所・金額は災害査定箇所数・決定金額

### ■被災状況写真


#### 渋海川 小国町押切地内

被災した護岸を大型ブロック積により復旧します。L=68m A=415m<sup>2</sup>

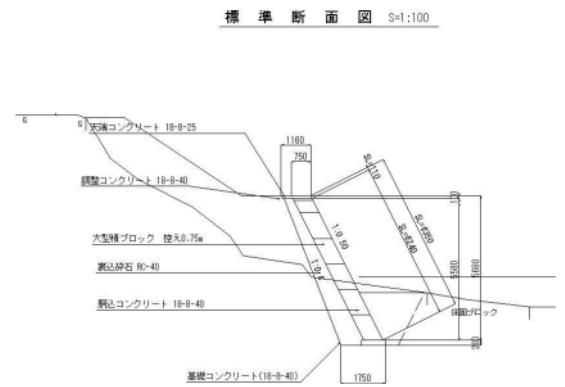


#### 渋海川 小国町太郎丸地内

被災した護岸を大型ブロック積により復旧します。  
L=69.3m A=468m<sup>2</sup>

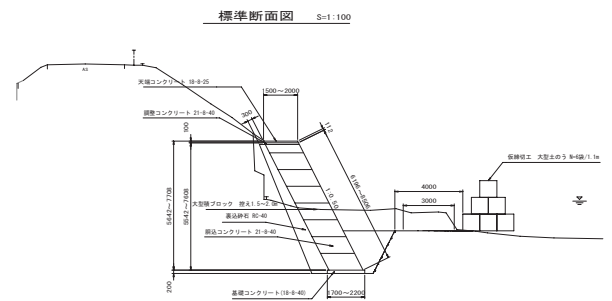

#### 国道291号 小国町七日町地内

被災した雪崩予防ネット (L=66m) を復旧し、崩壊した斜面を保護 (法枠工 A=1,374m<sup>2</sup>) します。

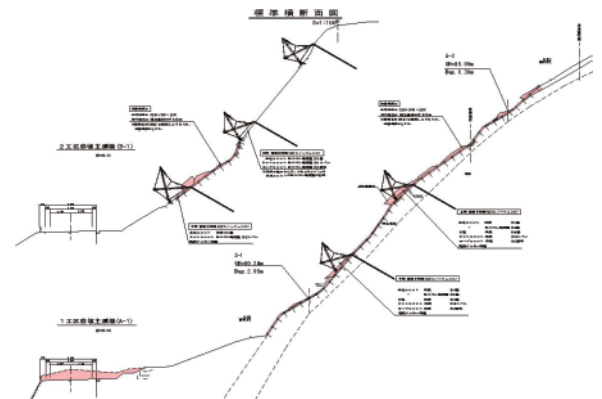

## 一般国道404号 鷺之島拡幅

### 事業目的

本路線は、小国町塚野山から越路を経由し長岡市街を結ぶ幹線道路で、JR信越本線塚野山駅への唯一のアクセス道路であることから、通学・通勤のための重要な道路となっています。現況は幅員狭小で歩道が設置されていないことから、大型車のすれ違いや歩行者・自転車の通行が非常に危険な状態となっ

ています。

道路拡幅と歩道新設により、安全で円滑な交通を確保し道路環境の向上を図ります。

### 平成23年度

- ・用地測量、物件調査、用地買収、物件補償
- ・橋梁詳細設計
- ・橋台工 (右岸) 1基、道路改良工 (右岸) L=100m (未契約繰越：H24発注)

### 平成24年度 (予定)

- ・橋台工 (左岸) 1基、道路改良工 (左岸) L=100m

### 平成25年度以降

- ・橋梁上部工製作・架設、道路改良工、舗装工、旧橋撤去工

